

Montering av FMC230 / FMC 880



FMC230 og FMC880 er en GPS beregnet for både scooter, ATV og tråkkemaskin (IP67). Det er en dobbeltsidig tape på undersiden av enheten. Det ligger ekstra dobbeltsidig tape i esken. Bruk den til å feste GPS enheten slik at antennen vender opp og er eksponert for satellitter (merkelapp med 202X-XXXX skal peke opp mot himmel)



MONTERING OG TILKOBLING TIL STRØMKILDE TRÅKKEMASKIN


Anbefalt plassering tråkkemaskin er på kant i forkant av bakruta som på bildet under (rød pil). Rengjør underlag med spritklut i esken. Om U-type kontakter ikke benyttes klipp disse av og bruk 2 Skotchlok som ligger i esken for å koble til eksisterende ledningsett.

Koble til strømførende kurs hvor;

Rød ledning, kobles til + på 10-30V strømkilde

Svart ledning, kobles til jord.

NB! Kontakt mellom GPS og strømledning må være frakoblet ved tilkobling strøm.

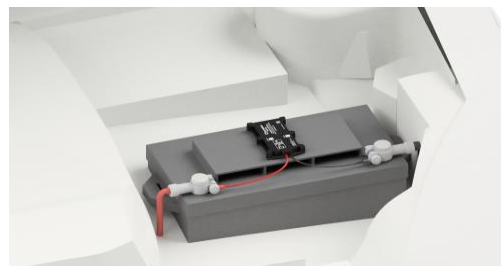

Montering og tilkobling til strømkilde scooter/ATV

På scooter/ATV anbefales å koble GPS direkte på batteripolene. Rengjør underlag med spritserviett i esken. Alternativt monter på annet egnet sted hvor topplokk av GPS er eksponert for himmelretning.

Rød ledning, kobles til + pol på 12V batteri

Svart ledning, kobles til - på 12V batteri

STATUSLYS

På den ene langsiden er det 2 statuslys merket **Navigate LED (B)** og **Status LED (A)** (se bilde til øverst til venstre)

Status LED (A)

Statuslys	Betydning
Blinker hvert sekund	Normal tilstand
Blinker hvert 2. sek	GPS er i dvale
Blinker raskt en liten stund	Modem sender data
Ingen lys	GPS fungerer ikke eller GPS restartes

Navigate LED (B)

Statuslys	Betydning
Konstant lys	Ingen GPS posisjon
Blinker hvert sek	Har GPS posisjon
Ingen lys	GPS fungerer ikke eller

Sporet – steg for steg

1



2



3



4



5



1. Avtale med Sporet er signert av primærkontakt og pakke mottas fra Sporet / Skiforeningen. Primærkontakt får informasjon om innlogging Sporet adminverktøy
2. GPS enheter pakkes ut og installeres iht installasjonsveiledning
3. Send epost til Sporet brukerstøtte sporet@skiforeningen.no når GPS er ferdig montert og løyper gjennomkjørt for sjekk av status
4. Sporet brukerstøtte digitaliserer løypenett på kartet med GPS data fra gjennomkjøring
5. Skistad er på plass med automatisk prepareringsvarsel tilgjengelig på www.sporet.no fra PC og app på (iPhone / iPad / Android). Ved endring av løypenett følg steg 3 over.

For mer informasjon, sjekk Sporet hjelpesider : <https://www.skiforeningen.no/sporet-driftsorganisasjoner>